


HDG- wciągnik dźwigniowy

Udźwig 750-3000kg.

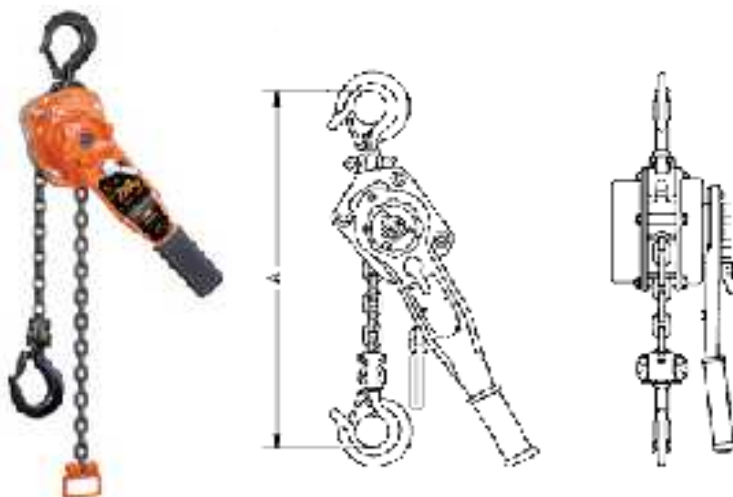

Zastosowanie: Jest to idealne narzędzie dla budownictwa i wielu gałęzi przemysłu. Jego krótka dźwignia powoduje, że może być używany w ograniczonych przestrzeni warunkach pracy.

- Wysoka trwałość, niska waga, odporność na uderzenia w związku z zastosowaniem obudowy z tłoczzonej stali.
- Dobre pozycjonowanie ładunku dzięki zastosowaniu hamulca typu Weston.
- Wolny bieg łańcucha zapewnia szybkie zaczepienie ładunku.
- Ochrona przed korozją obudowy.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania poprzez użycie dwóch zapadek i dwóch rolek prowadzonych łańcuch.
- Zwiększony komfort i bezpieczeństwo pracy poprzez zastosowanie ergonomicznej gumowej dźwigni.

Model	Udźwig	Liczba ciągów	Siła ciągnięcia przy obciążeniu nominalnym	Masa przy standard. wysokości podnoszenia (1,5m)	Wymiar A	Wysokość podnoszenia	Zaznacz wybrany model
	kg		daN	kg	mm	mb	
HDG 750	750	1	15	7	321	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDG 1500	1500	1	23	11	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDG 3000	3000	1	35	21	475	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>