


HRL

Udźwig 800-3200 kg.

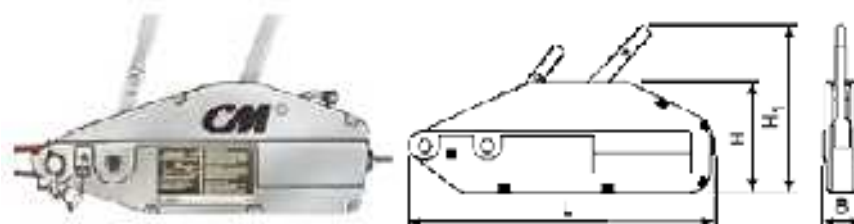

Zastosowanie: Przeciagarka może pracować zarówno w pionowej jak i w poziomej pozycji. Doskonała siła przy niskiej wadze przeciagarki powoduje, że jest to wszechstronne narzędzie dla wielu zastosowań.

- Przeciagarka posiada równoległy system uchwytu liny celem zoptymalizowania jej okresu trwałości.
- Ochronę przeciążeniową zapewnia kołek ścinający, który jeśli tego wymaga sytuacja może być wymieniany pod obciążeniem. Komplet zawiera zapasowe kołki.
- Szybki przesuw liny zwiększa komfort pracy.
- Łatwość utrzymania w czystości poprzez mycie strumieniem wody i smarowaniem przez duży otwór u góry przeciagarki.
- Niewielkie wymiary i mała waga ułatwia posługiwanie się przeciagarką.
- Specjalna, elastyczna lina wykonana z sześciu drutów, z jednej strony zakończona hakiem, a z drugiej zarobiona w sposób ułatwiający przewlekanie.

Model	Udźwig (WLL)	Przesuw liny przy podwójnym ruchu dźwigni	Siła ciągnięcia	Długość dźwigni	Średnica liny	Ciężar bez liny	Ciężar liny	Zaznacz wybrany model
	kg							
HRL 800	800	60	24	800	8,4	7	0,29	<input type="checkbox"/>
HRL 1600	1.600	60	30	790/1190	11,5	14	0,53	<input type="checkbox"/>
HRL 3200	3.200	40	50	790/1190	16	21	1,00	<input type="checkbox"/>