


HDB- wciągnik dźwigniowy

Udźwig 800-6300kg.

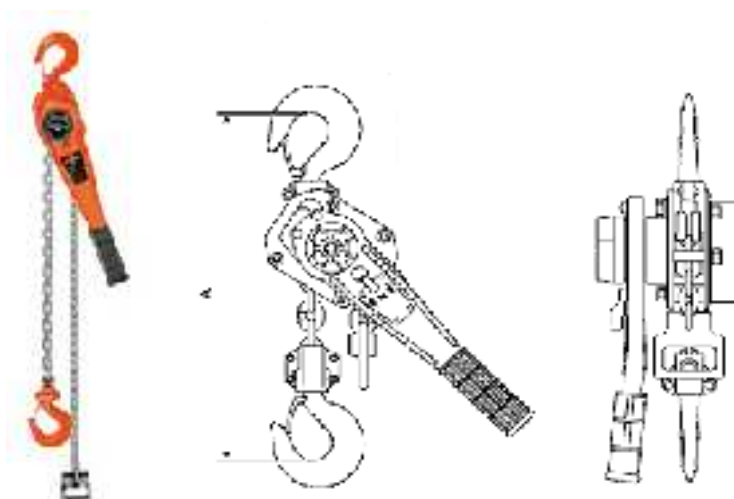

Zastosowanie: Wciągnik jest solidnym i wszechstronnym narzędziem do codziennego użytku.

- Łatwość posługiwania wynikająca z lekkiej wagi obudowy wykonanej z tłoczonej stali.
- Wolny bieg łańcucha w standardowym wykonaniu.
- Płynny przesuw i ochrona przed korozją ocynkowanego łańcucha.
- Niewielka siła manewrowania dźwignią i gumowy uchwyt zapewniają zwiększoną efektywność.
- Hak mocujący i nośny wykonany z wysoko wytrzymałej stali, co sprawia, że w przypadku przeciążenia następuje zjawisko "płynięcia" a nie łamania.

Opcje:

- mechanizm ochrony przeciążeniowej

Model	Udźwig	Liczba ciągien	Skok cięgna przy pojedyn. Ruchu dźwigni	Siła ciągnięcia przy obciążeniu nominalnym	Masa przy standard. wysokości podnoszenia (1,5m)	Wymiar A	Wysokość podnoszenia	Zaznacz wybrany model
	kg		mm	daN	kg	mm	mb	
HDB 800	800	1	24	26	5,5	290	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDB 1600	1600	1	23	30	9,6	330	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDB 3200	3200	1	16	38	16,0	430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDB 6300	6300	2	8	39	31,0	580	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>