


KLEMA 3116/10

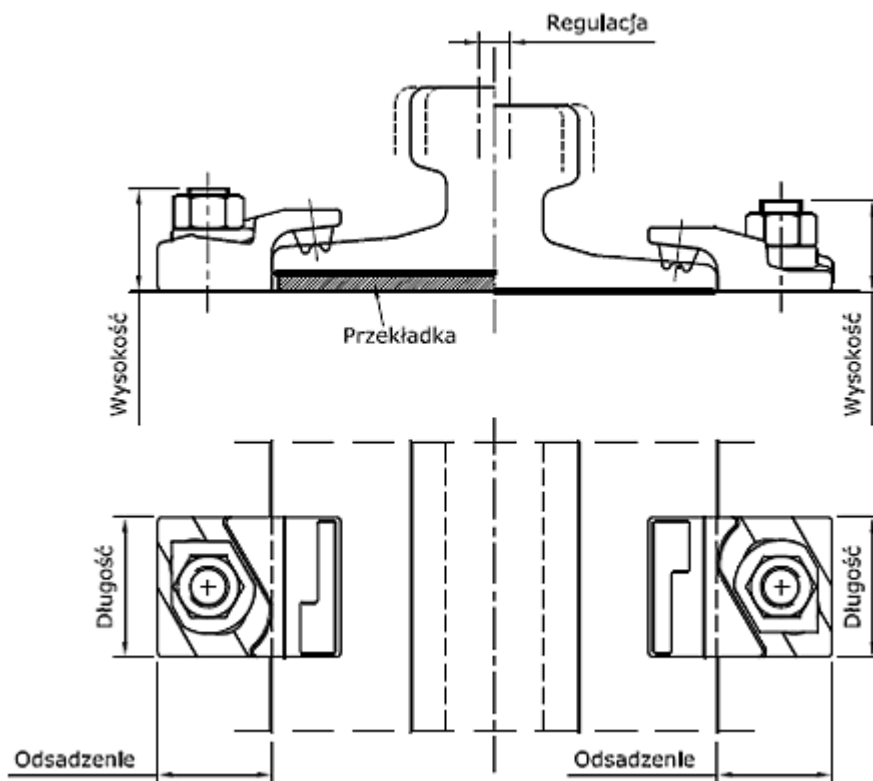

Szyna*	Typ klemy		Rozmiar śruby	Regulacja	Dopuszczalna siła boczna
	bez przekładki	z przekładką	moment dokręcenia 200 Nm		
A45, A55, A65	3116/10/25	3116/10/32	M16-8.8	10mm(±5mm)	38kN
S24 S30	3116/10/25	3116/10/32	M16-8.8	10mm(±5mm)	38kN

* przy zastosowaniu innego rodzaju szyny prosimy o konsultacje z naszymi doradcami

Wymiary klemy				Zaznacz wybrany model
Typ	Wysokość [mm]	Odsadzenie [mm]	Długość [mm]	
3116/10/32	40	45	55	<input type="checkbox"/>
3116/10/25	35	45	55	<input type="checkbox"/>